

Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální budík s rádiově řízeným časem a projekcí TFA 60.5013.02 - bílý



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální budík s rádiově řízeným časem a projekcí TFA 60.5013

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Rádiem řízený budík s projektorem.
- Napájecí adaptér AC/DC.
- Provozní manuál.

Rozsah funkcí a výhody nového produktu

- Projekce času nebo času/vnitřní teploty na zeď nebo strop.
- Rádiem řízené hodiny s nejvyšší přesností.
- S časovou zónou a manuální možností nastavení.
- Budík s 2 nastavitelnými časy buzení a funkcí snooze (oddálení buzení).
- Zobrazení data, dne v týdnu a pořadí týdne v roce.
- Duální čas.
- Vnitřní teplota.
- Podsvícení.
- Možnost dobíjení mobilních zařízení pomocí USB (max. 500 mA).

Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.
- Produkt není určen pro lékařské účely, užití na veřejnosti, ale pouze pro běžné použití v domácnosti.

Pozor! Riziko zranění elektrickým proudem:

- Zapojte přístroj do zásuvky a ujistěte se že vaše domácí rozvody mají napětí 230V.
- Napájecí adaptér nesmí přijít do styku s vodou nebo vlhkostí. Je určený pouze pro provoz v suchém interiéru.
- Nepoužívejte přístroj pokud je napájecí adaptér poškozen.
- Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Vyjměte okamžitě ze zásuvky pokud dojde k poruše nebo pokud nebudete delší dobu přístroj používat.
- Používejte pouze dodaný adaptér.
- Nejprve připojte adaptér do přístroje a poté adaptér do zásuvky.
- Nevytahujte adaptér ze zásuvky za kabel a ujistěte se, že kabel od adaptéru nevede přes ostré hrany či předměty.


Pozor! Riziko úrazu:

- Nechte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.

Části

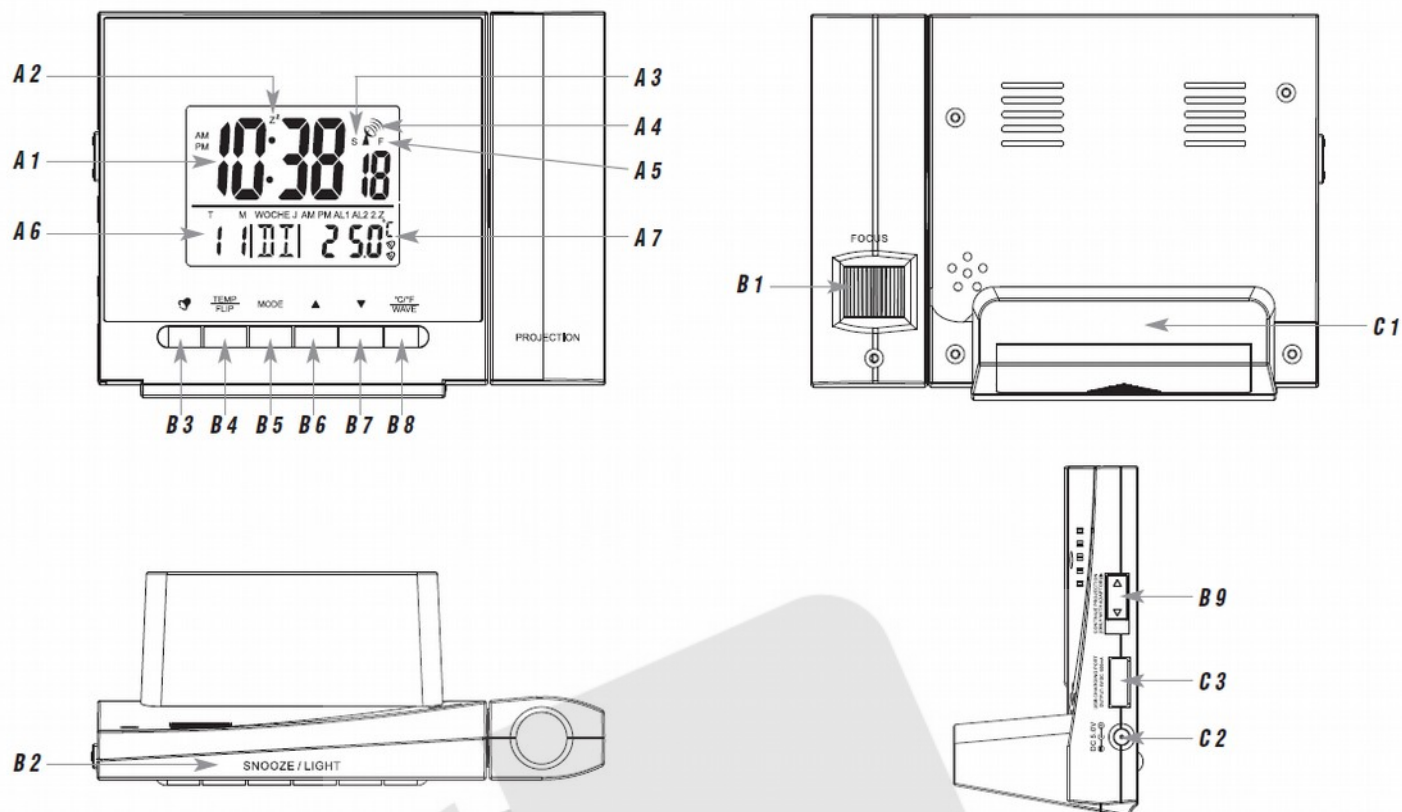

A: LCD displej:

- A1: čas se sekundami
- A2: symbol fce odloženého buzení
- A3: symbol letního času
- A4: symbol DCF signálu
- A5: symbol časové zóny
- A6: kalendář, den v týdnu nebo pořadí týdne v roce
- A7: vnitřní teplota, budík 1, budík 2, dvojitý čas

B: tlačítka

- B1: otočné kolečko pro zaostření
- B2: tlačítko SNOOZE/LIGHT
- B3: tlačítko ALARM
- B4: tlačítko TEMP/FLIP
- B5: tlačítko MODE
- B6: tlačítko UP
- B7: tlačítko DOWN
- B8: tlačítko °C/°F/ WAVE
- B9: přepínač stálé projekce

C: tělo přístroje

- C1: bateriový prostor

- C2: napájecí zdírka

- C3: USB port

Zprovoznění

- Baterie v přístroji slouží pouze jako záložní zdroj v případě výpadku napájení. Pro trvalou projekci je nutné použít dodaný adaptér.
- Otevřete prostor pro baterie a vložte 2 nové baterie 1,5 V AA, zajistěte správnou polaritu.
- Zavřete prostor pro baterie .
- Zapojte síťový adaptér do přístroje a poté adaptér do zásuvky.
- Důležité! Ujistěte se že vaše domovní rozvody mají 230V jinak může být zařízení poškozeno.
- Zařízení je nyní připraveno k použití. Všechny segmenty na LCD displeji se krátce rozsvítí.
- Hodiny budou nyní vyhledávat DCF signál a symbol DCF bude blikat na displeji, když bude kód úspěšně přijat po 3 – 5 minutách, rádiem řízený čas je zobrazen a datum a symbol DCF je stále na LCD .
- V případě letního času se na displeji ukáže symbol „S“.
- Když příjem selže aktivujte příjem manuálně držením tlačítka °C/°F/wave po 2 sekundy.
- Když hodiny nebudou detekovat DCF signál (například kvůli rušení nebo vzdálenosti od vysílače atd.) čas může být nastaven manuálně, hodiny budou fungovat jako normální quartz hodiny.

Poznámka k rádiem řízenému času DCF

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchyłka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflinguenu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekódují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data.

Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Provoz

Manuální nastavení hodin a kalendáře

- Držte MODE tlačítko po 2 sekundy v normálním režimu.
- Číslice roku začne blikat. Nastavte rok pomocí tlačítek ▲ nebo ▼
- Držením tlačítek ▲nebo ▼ výběr urychlíte.
- Nastavení pokračuje výběrem měsíce, dne, hodin a minut. Opět nastavujete požadované údaje pomocí ▲nebo ▼.
- Přístroj opustí režim nastavení pokud nebude po 30 sekund stisknuto žádné tlačítko.
- Manuálně nastavený čas bude přenastaven při úspěšném přijetí DCF signálu.

Nastavení 12-ti nebo 24 hodinového zobrazení

- Stiskněte ▲ tlačítko pro změnu 12-ti nebo 24 hodinového systému
- Při použití 12-ti hodinového systému se na displeji objeví AM nebo PM .





Den v týdnu/týden v roce

- Stiskněte a držte ▼ tlačítko.
- Jazykové zkratky pro změnu jazyka: angličtina (EN), němčina (DE), francouzština (FR), italština (IT) a španělština (SP).
- Stiskněte ▼ tlačítko pro výběr dne v týdnu nebo číslo týdnu v roce (WEEK se objeví na displeji).

Nastavení časového pásma

- Nastavení časového pásma se používá v zemích kde je možné přijmou DCF signál, ale časové pásmo je jiné než čas DCF (v ČR je stejné časové pásmo jako DCF čas).
- Podržte ▲ tlačítko po 2 sekundy v normálním režimu.
- „F“ se objeví na displeji.
- Podržte MODE tlačítko po 3 sekundy.
- Číslice hodin bude blikat, stisknutím ▲nebo ▼ nastavíte na hodinách lokální čas.
- Potvrďte tlačítkem MODE.
- Podržte ▲ tlačítko 3 sekundy pro návrat do normálního režimu.
- „F“ se zmizí z displeje.

Nastavení budíku

- Vyberte budík pomocí MODE tlačítka:
 - AL1
 - AL2
- Nastavte požadovaný čas buzení v režimu budíku.
- Stiskněte a držte MODE tlačítko.
- Číslice hodin bude blikat, stiskněte ▲nebo ▼ pro nastavení času.
- Potvrďte tlačítkem MODE.
- Nastavte minuty stejným způsobem.
- Potvrďte tlačítkem MODE a budík je aktivní.
- Symbol budíku ☞ se objeví na displeji.
- Pokud je to nutné nastavte druhý budík stejným způsobem.
- Pro aktivaci nebo deaktivaci budíku stiskněte tlačítko ALARM. Na displeji se objeví , ,  +  nebo žádný symbol.
- Jakmile začne budík zvonit, můžete ho vypnout tlačítkem ALARM.
- Můžete aktivovat funkci odložení buzení tlačítkem SNOOZE/LIGHT.
- Objeví se Zz a budík bude přerušen na 4 minuty.

Duální čas

- Stiskněte tlačítko MODE 3x v normální režimu.
- DT a 0:00 (výchozí) se objeví na displeji.
- Stiskněte a držte MODE tlačítko 2 sekundy a číslice hodin začne blikat.
- Stiskněte ▲nebo ▼ tlačítko pro nastavení času.
- Potvrďte tlačítkem MODE.
- Stejným způsobem nastavte minuty.
- Potvrďte tlačítkem MODE.

Projekce a světlo

A. Pro stálou projekci

- zapojte adaptér do sítě a zapněte přepínač CONTINUE PROJECTION ve směru šipky nahoru
- stiskněte TEMP/FLIP tlačítko pro otočení obrazu o 180°
- otočte kolečkem pro ostření
- podržte tlačítko TEMP/FLIP na 3 sekundy a projekce bude střídavě zobrazovat čas a teplotu každých 5 sekund
- podržte tlačítko TEMP/FLIP na 3 sekundy pro deaktivaci střídavého zobrazení

B. Bez stálé projekce

- stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT
- podsvícení a projekce se na několik sekund zapnou

Poznámka: Aby nedocházelo k rušení při příjmu DCF signálu, je projekce vypnuta během vyhledávání DCF signálu.

Zobrazení teploty

- Stiskněte °C/°F/WAVE tlačítko pro výběr °C nebo °F jako zobrazované jednotky teploty.

Nabíjecí funkce

- Upozornění: Nabíjení funguje pouze pokud je připojen síťový adaptér.
- Zapojte USB kabel (není součástí balení) do USB portu na budíku a připojte druhý konec do mobilního zařízení. Ujistěte se, že mobilní zařízení lze nabíjet z USB portu (nabíjecí proud 500 mA).
- Nepoužívejte hrubou sílu při zapojování (lze připojit pouze v jedné poloze).

Údržba

- Čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyjměte baterie.
- Uchovávejte na suchém místě.

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Nefunkční displej	Při zapojení pomocí adaptéru: <ul style="list-style-type: none">• zapojte adaptér do zařízení• prověřte adaptér Při provozu na baterie: <ul style="list-style-type: none">• ujistěte se zda je správná polarita baterií.• vyměňte baterie.
Nefunkční projektor	<ul style="list-style-type: none">• zapojte zařízení do adaptéru• přepněte přepínač stále projekce ve směru šipky nahoru• počkejte, až se přestane vyhledávat DCF signál
Žádný DCF signál	<ul style="list-style-type: none">• aktivujte vyhledávání manuálně držetím. °C/°F/wave tlačítka po 3 sekundy.• změňte umístění (rušení).• počkejte na příjem signálu během noci.• prověřte, zda-li není poblíž zdroj rušení.• vyjměte a znovu vložte baterie .• nastavte čas manuálně.
Nabíjení nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• zapojte zařízení do adaptéru• zkontrolujte zapojení do USB portu
Špatné zobrazení	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterie

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

Specifikace

Rozsah měření teploty	1°C...+40°C (+33,8°F...+104°F)
Napájení	Baterie 2 x 1,5 V AA (nejsou v balení) a AC/DC síťový adaptér (obsažen v balení) Vstup: 240 V AC/50-60Hz 0,3A Výstup: 5V DC / 1,0A
Nabíjecí vstup	1x USB port typ A
Výstupní napětí	5V / DC max. 500 mA
Rozměry	126 x 53 x 93 mm
Hmotnost	139 g (pouze přístroj)